


SISTEMI DI CORDA E SCORREVOLI A PASSO COSTANTE


Il sistema prevede scorrevoli equidistanziati a 30*, 60 o 80 mm, che per mezzo di una cordicella, permettono alla tenda di mantenere una arricciatura costante a onda.

*) solo per la 2ª generazione (G2)

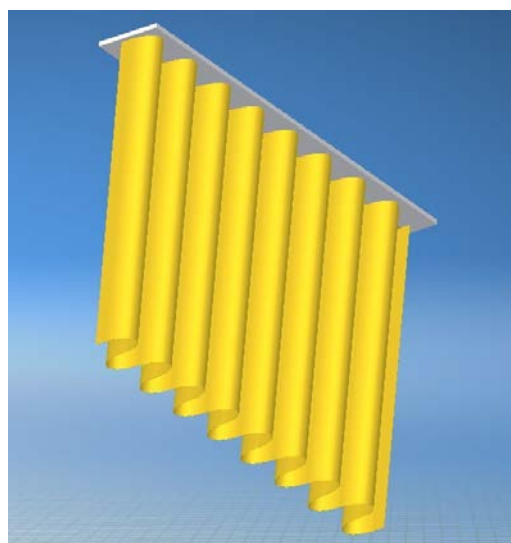


Corda con scorrevole a passo costante G1 e G6

Questa corda ha sovrastampato lo scorrevole, che pertanto può ruotare solo parzialmente a destra e a sinistra. Tuttavia la particolare sagoma dell'occhiello dello scorrevole, permette anche al gancio proboscide una ampia rotazione, consentendo la perfetta arricciatura della tenda.
Disponibile in bobine da 25, 50, 100 metri e può essere confezionata in guaina protettiva per agevolarne lo svolgimento dalla bobina.

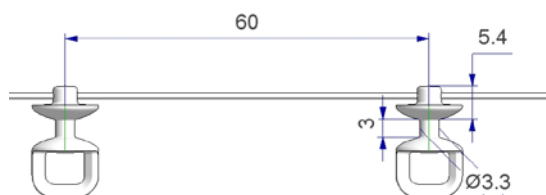


ARS686B060...

Corda G1 con scorrevole tondo, nucleo d. 3,3 mm, passo 60 mm

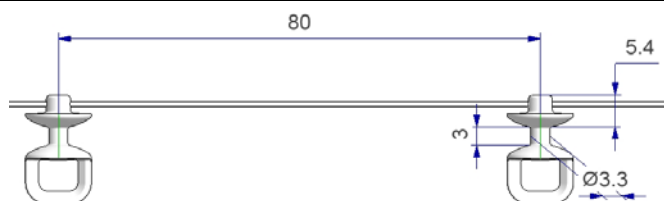


ARS686B080...

Corda G1 con scorrevole tondo, nucleo d. 3,3 mm, passo 80 mm

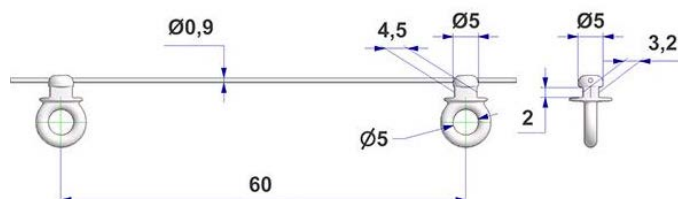

ARS6860C60...

Corda G6 con scorrevole, nucleo 3,2x4,5 mm, passo 60 mm

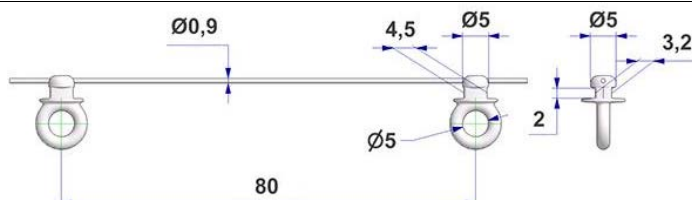

ARS6860C80...

Corda G6 con scorrevole, nucleo 3,2x4,5 mm, passo 80 mm


Sistemi di corda e scorrevoli a passo costante G2


	Esempio di montaggio scorrevole tondo girevole, nucleo d. 3.3, testa d. 5.3 mm su corda con perno tondo d.3.7 passo 80 mm. Lo scorrevole ruota liberamente di 360° sul perno al quale è abbottonato
Confezione degli scorrevoli: 110 pz. per sacchetto, 1.100 pz. per scatola, 26.400 pz. per cartone	
ARS686BA53/0101 scorrevole tondo girevole G2, nucleo d. 3,3, testa d. 5,3 mm	ARS686BA10/0101 scorrevole tondo girevole G2, nucleo d. 3,3, testa d. 10 mm
ARS686BA08/0101 scorrevole tondo girevole G2, nucleo d. 4, testa d. 8 mm	ARS686BA12/0101 scorrevole tondo girevole G2, nucleo d. 3,3, testa d. 12 mm
ARS686BA12/0501 scorrevole tondo girevole G2, nucleo d. 5 mm, testa d. 12 mm, h. 20 mm	ARS686BA00/0001 scorrevole G2 MOTO, con rotelle e occhio girevole
ARS686BC10/0001 scorrevole tondo girevole G2 UP, nucleo d. 5,3, testa d. 10 mm	
ARS686EA53/0101 scorrevole tondo girevole G2, con spilla, nucleo d. 3,3, testa d. 5,3 mm	ARS686EA10/0101 scorrevole tondo girevole G2, con spilla, nucleo d. 3,3, testa d. 10 mm
ARS6860030... Corda G2 con perno d. 3,7, passo 30 mm Disponibili in bobine da 100 metri ARS6860060... Corda G2 con perno d. 3,7, passo 60 mm Disponibili in bobine da 25, 50, 100 metri ARS6860080... Corda G2 con perno d. 3,7, passo 80 mm Disponibili in bobine da 25, 50, 100 metri	

Le corde G2 possono essere fornite anche montate con gli scorrevoli con occhio corrispondenti.
Consultate per ulteriori informazioni il ns. www.atp.it
selezionando il gruppo di prodotti "sistemi per effetto ad ONDA".

Sistemi di corda e scorrevoli a passo costante G3



Per binari piatti con una cava con altezza ≥ 4 mm






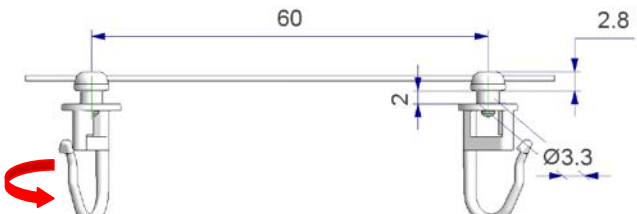


Esempio di montaggio
scorrevole tondo girevole con spilla,
nucleo d. 3.3, testa d. 5.3 h2 mm
su corda con perno tondo d. 2 passo 60 mm.
Lo scorrevole ruota liberamente di 360°
sul perno al quale è abbottonato.

Confezione degli scorrevoli: 110 pz. per sacchetto, 1.100 pz. per scatola, 26.400 pz. per cartone


 ARS686BB53/0101 scorrevole tondo girevole G3, nucleo d 3,3 testa d 5,3 h2 mm	 ARS686BB10/0101 scorrevole tondo girevole G3, nucleo d 5,4 testa d 10 h2 mm
---	---

 ARS686EB53/0101 scorrevole tondo girevole G3, con spilla, nucleo d 3,3 testa d 5,3 h2 mm	 ARS686EB10/0101 scorrevole tondo girevole G3, con spilla, nucleo d 5,4 testa d 10 h2 mm
--	--

	ARS6860B60... Corda G3 con perno d 2 mm, passo 60 mm Disponibili in bobine da 25, 50, 100 metri
	ARS6860B80... Corda G3 con perno d 2 mm, passo 80 mm Disponibili in bobine da 25, 50, 100 metri


Le corde G3 possono essere fornite anche montate con gli scorrevoli con occhiolo corrispondenti.
Consultate per ulteriori informazioni il ns. www.atp.it
selezionando il gruppo di prodotti "sistemi per effetto ad ONDA".

Scorrevole inizio ONDA

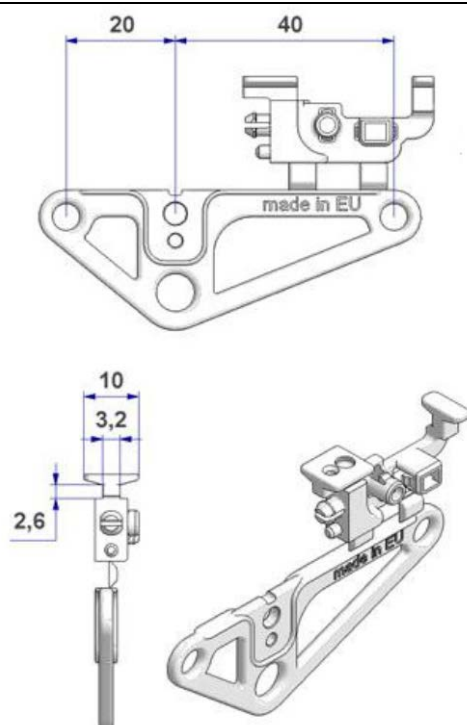


art. [ARS686JA00/0101](#)


(sostituisce art. ARS686JA00/0001)

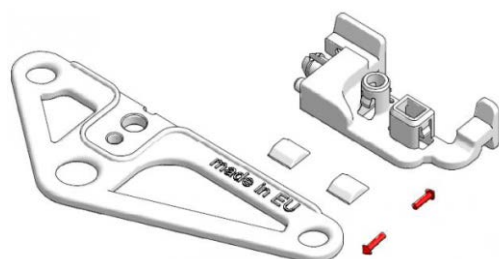

Lo scorrevole è composto da due pezzi uniti da due piccoli ponti.

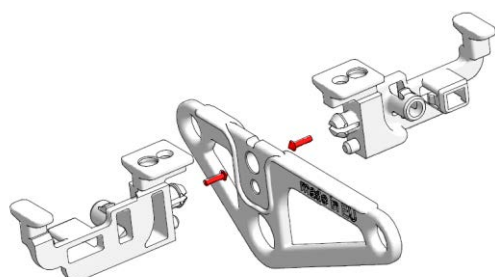


L'utilizzatore monterà lo scorrevole a destra o a sinistra del componente più lungo, in base alla direzione di movimento della tenda.

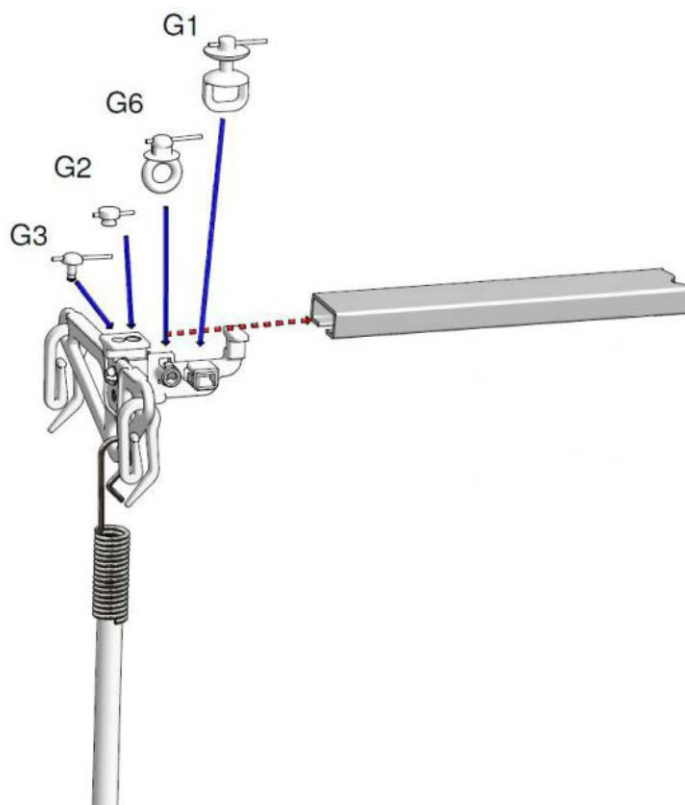

Abbinabile alle corde:

- con scorrevole **G1** [ARS686B060](#) e [ARS686B080](#)
- con perno **G2** [ARS6860030](#), [ARS6860060](#) e [ARS6860080](#)
- con perno **G3** [ARS6860B60](#) e [ARS6860B80](#)
- con scorrevole **G6** [ARS6860C60](#) e [ARS6860C80](#)

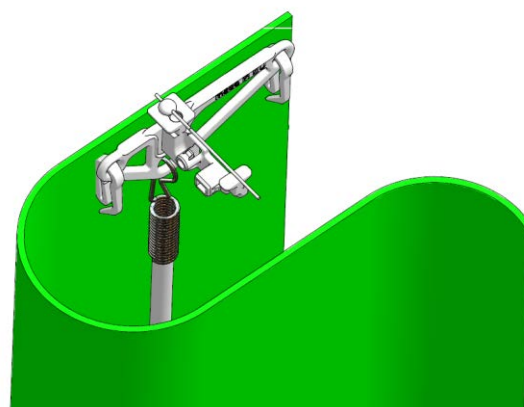

Lo scopo è far partire, all'inizio della tenda, l'onda in maniera diretta e perpendicolare al profilo. In caso di necessità una [frusta tiratenda](#) può essere applicata, come illustrato nelle immagini qui sopra.