

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 05-10-2022 08:12:09

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli


industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



KATALOG - FE -

Akcesoria do okiennice

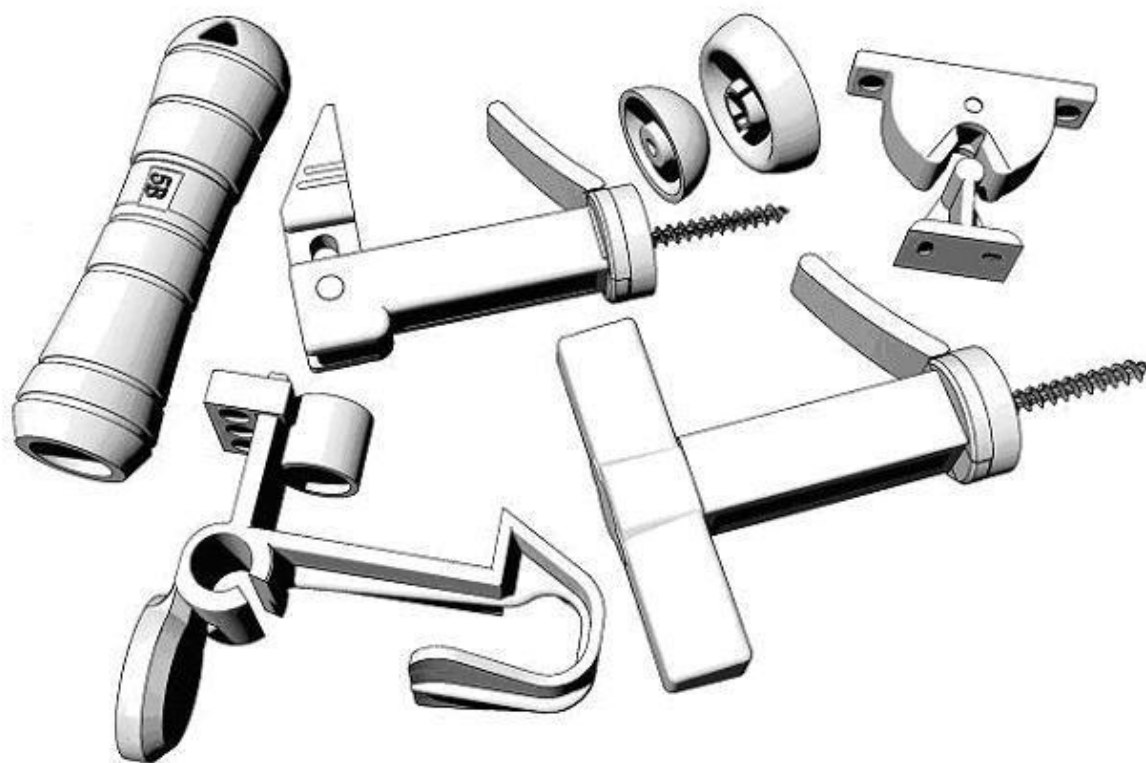

W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Blokady okiennic

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
18.a FES257B000/00NA	Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	30 w pudełku 300
18.b FES257B000/00OC	=Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	jasne złoto -	30 w pudełku 300
18.c FES257B000/00AG	=Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	srebrny -	30 w pudełku 300
18.d FES257B000D00NA	Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	350 w pudełku 350

== : zobacz szczegóły



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.a FES259B000/00NA	Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	25 w pudełku 250
20.b FES259B000/00OC	=Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	jasne złoto -	25 w pudełku 250
20.c FES259B000/00AG	=Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	srebrny -	25 w pudełku 250
20.d FES259B000C00NA	Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	300 w pudełku 300


== : zobacz szczegóły
Właściwa do montażu
na okiennicach (na dole)
i na drzwiach okiennych (boczenie)



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.f FES2600000F03NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śruby d 6 mm, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm (bez śruby i dybla)	poliacetal	czarny -	150 w pudełku 150
20.g FES2600000/01NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, ze śrubą d 6x60 mm i dyblem do montażu, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm	poliacetal guma termoplastyczna żelazo	czarny -	10 w pudełku 100
		<p>Wyposażone w śrubę i dybel Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie)</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.h FES2600000/02NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, ze śrubą d 6x60 mm i dyblem do montażu, z podkładkami do okuć od 12 do 38 mm	poliacetal guma termoplastyczna żelazo	czarny -	10 w pudełku 100
		<p>Wyposażone w śrubę i dybel Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie)</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.q FES2600000F01NA	=Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śrub d 7 mm, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm=	guma termoplastyczna poliacetal	czarny	150 w pudełku 150
		<p>== : zobacz szczegóły Bez śruby i dybla Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie) Połączalne ze specyficznymi kołkami do izolacji zewnętrznej murów.</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.r FES2600000F02NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śrub d 7 mm, z podkładkami do okuć od 12 do 38 mm	guma termoplastyczna poliacetal	czarny	150 w pudełku 150
		<p>Bez śruby i dybla Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie) Połączalne ze specyficznymi kołkami do izolacji zewnętrznej murów.</p>		