



Ślizgacz wszywany TWIST

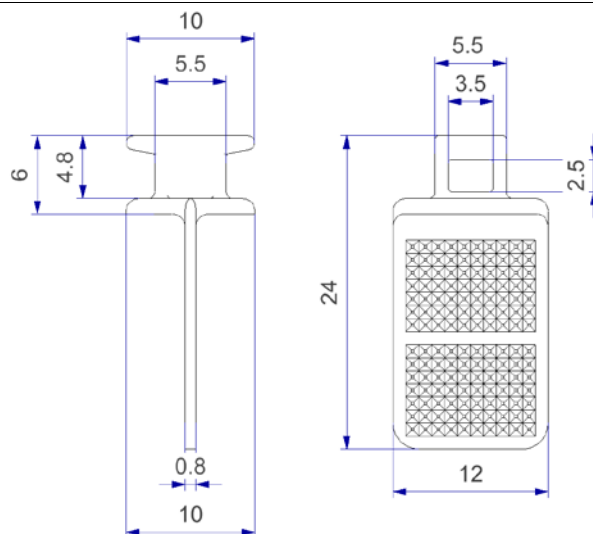

Kod artykułu: [ARS686PB00/0001](#)

Ślizgacz wszywany TWIST, do zaczeżenia obrotowego, rdzeń kwadrat 5,5 mm, do U-szyny

Główne wymiary

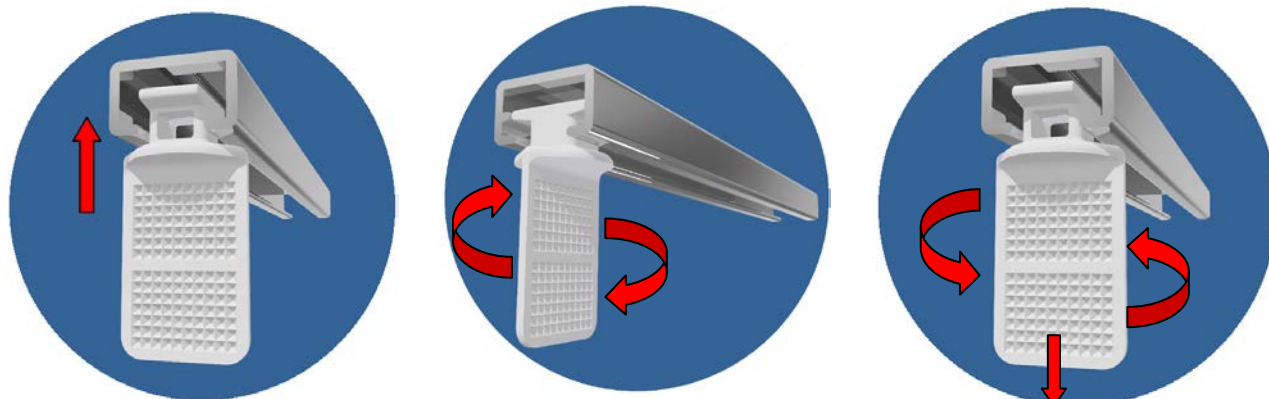

- ◆ Ślizgacz wprowadza się wewnątrz szyny, następnie powinien być przekręcony o 90° w celu zahaczenia o szynę.
- ◆ Tak zahaczony przesuwa się swobodnie w szynie.
- ◆ Żeby odcepić ślizgacz od szyny wystarczy przekręcić go o 90° i w prosty sposób wyjąć
- ◆ Cienka grubość płytki pozwala na łatwe wszywanie do firany.